



AL-Multilift udmærker sig ved at have et kompakt design som gør den fleksibel i brug i områder hvor der er knap med plads.

Armen som er todelt med vedligeholdelsesfrie kuglelejer i lejehus gør den let at sætte i bevægelse.

Den er konstrueret så vacuum passerer indeni hovedstole, gennem lejehus og ud i armen til vacuum løfteslangen.

Fås med to-hånds vacuumsugehovede med lynskifte af sugekopper.


Fås med en-hånds vacuumsugehovede med lynskifte af sugekopper

AL-Multilift har en rækkevidde standard på 2500 mm i radius = 5000 mm i diameter

Og 3000 mm i radius = 6000 mm i diameter

AL-Multilift's løftehøjde fra gulv til sugekop 1600 mm standard

Løftekapacitet er typisk 50 kg. til 100 kg.

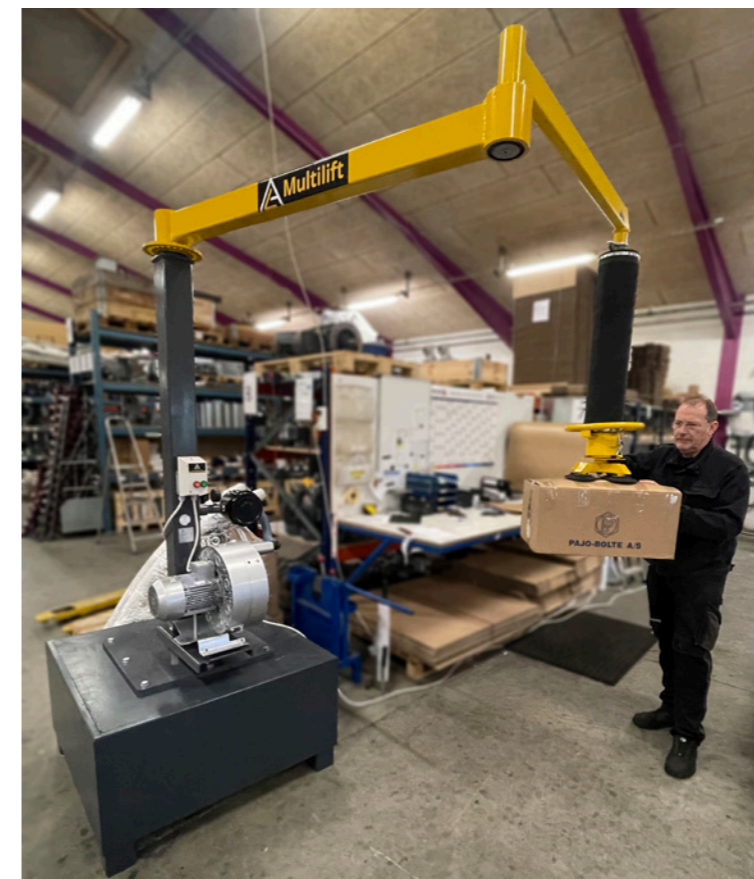

Den todelt arm med vedligeholdelsesfrie kuglelejer i lejehus gør den let at sætte i bevægelse.

Tekniske data:

Totalhøjde Max. 2700 mm

Række arm 2500 mm i radius er 5000 mm i diameter

Række arm 3000 mm i radius er 6000 mm i diameter

Arbejdsområde 360 grader (konstant rotation)

Løftehøjde fra gulv til sugekop 1600 mm standard



Vacuum passerer indeni hovedstole, gennem lejehus og ud i armen til vacuum løfteslangen.

