

IT'S EASY

A-HANDLING



INDUSTRI

+45 4089 4478

Smedevvej 4 . DK-7620 Lemvig

www.al-handling.com



AL-Multilift Vac



AL-Multilift Vac udmærker sig ved at have et kompakt design som gør den fleksibel i brug i områder hvor der er knap med plads.

- Armen som er todelt med vedligeholdelsesfrie kuglelejer i lejehus gør den let at sætte i bevægelse.
- Den kompakte konstruktion af arm som har knæklod og integreret vacuum system, kører inde i stålprofilen
- Ingen løsthængende vacuumfødeslanger er i vejen
- De vedligeholdelses frie kuglelejer sikrer let og ubesværet drift
- Armen kan dreje 360 grader konstant uden stop. Skal ikke i returposition
- Hurtigskift af sugekopper på få sekunder
- Stor standardprogram af sugekopper
- Kundetilpassede sugekopper/værktøjer er også tilgængeligt
- Leveres typisk med en-håndsbetjent vacuum sugehovede. Eller to-håndsbetjent

Tekniske data:

Totalhøjde	Max. 2700 mm
Række arm, radius	2500 mm
Række arm, diameter	5000 mm
Arbejdsområde, rotation	360 grader
Løftehøjde	1600 mm
Løftekapacitet	typisk 50-100 kg

Ekskl. kontravægtsblok

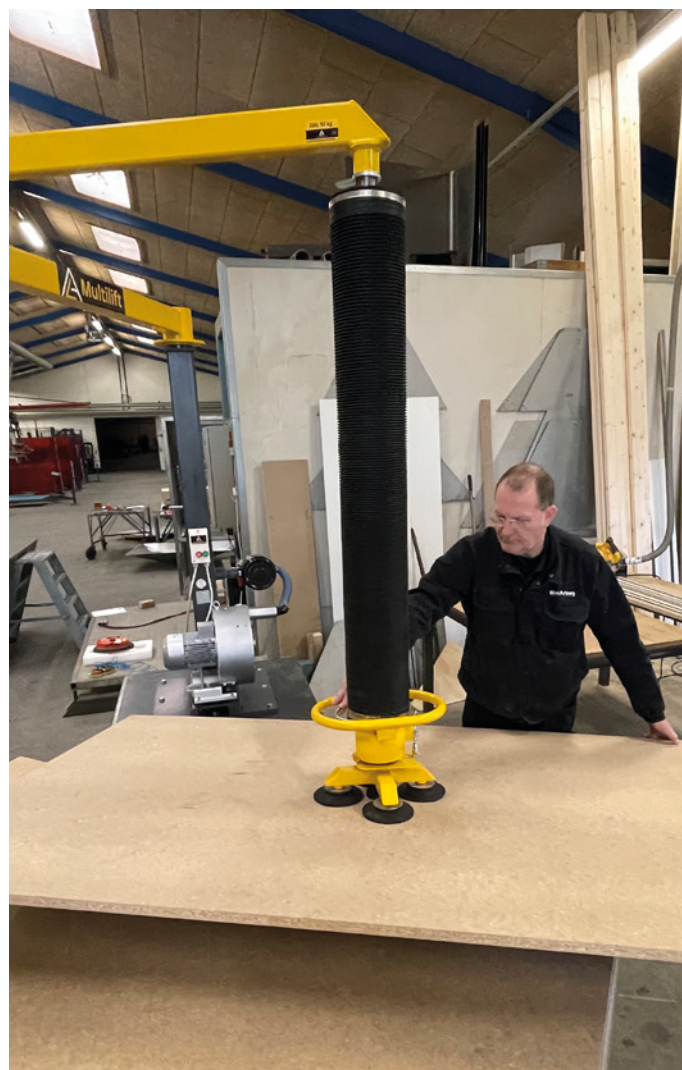




FOTO på vej



AL-Aluwing Vac udmærker sig ved at:

- Armen er udført i aluminium og har lav vægt og dermed let at sætte i bevægelse og let at stoppe i højt arbejdstempo
- Arbejdsområde 300 grader
- Løbekat er med special plast hjul med kuglelejer som sikrer let og lydløs kørsel
- Kan benyttes med DUBLO to-håndsbetjent og SOLO en-håndsbetjent vacuum sugehovede. Begge er med hurtig skift af sugeskopper
- Hurtigskift af sugeskopper på få sekunder
- Stor standardprogram af sugeskopper
- Kundetilpassede sugeskopper/værktøjer er også tilgængeligt
- Leveres typisk med en-håndsbetjent vacuum sugehovede. Eller to-håndsbetjent

Tekniske data:

Totalhøjde	Max. 3550 mm
Række arm, radius	3000 mm
Række arm, diameter	6000 mm
Arbejdsområde, rotation	300 grader
Løftehøjde	1600 mm
Løftekapacitet	typisk 50-100 kg

Ekskl. kontravægtsblok





AL-Vacuum sugehoveder



AL-SOLO

- Er en-håndsbetjent vacuum sugehovede
- Med hurtigskift af sugekopper
- Udført i kunststof
- Også velegnet til fødevarerindustri



AL-DUBLO

- Er to-håndsbetjent vacuum sugehovede
- Med hurtigskift af sugekopper

b



AL-Cargomobile 50

**100%
Battery**



AL-Cargomobile 50 udmærker sig ved at være en selvstændig vacuum løfter uden tilslutning til gaffeltruckens energi.

- De 4 stk. gelbatterier på hver 150 AH. sikrer en driftstid på en hel arbejdsdag under normal brug
- Opladetiden er ca. 5 timer
- Hæve/sænke funktion af masten sikrer en minimumshøjde på 2100 mm på armen, som derved giver en løftehøjde fra gulv til underkant sugekop på ca. 1200 mm
- Max højde på masten på 2650 mm sikrer en løftehøjde fra gulv til underkant sugekop på 1700 mm.
- Start /stop af anlægget foretages på fjernbetjening
- Op/ned af masten foretages på fjernbetjening
- Front panelet kan afmonteres så man kan skifte batterikassen på få minutter
- Udskiftelige gaffellommer indv. mål - 190 mm brede, 70 mm høje. Hver gaffel kan justeres med 170 mm
- Med vacuumpumpe, sidekanalsblæser samt vacuumløfteslange \varnothing 160 mm:
Giver en løftekapacitet på 50 kg med dba på 56
- Velegnet til sække varer og porøse ting


Tekniske data:

Totalhøjde	Max. 2650 mm
Totalhøjde	Min. 2100 mm
Bredde	1040 mm
Dybde	440 mm
Gaffellængde	1120 mm
Række arm, radius	2000 mm
Række arm, diameter	4000 mm
Arbejdsområde, rotation	360 grader
Gaffellommer indv. mål (Udskiftelige) - 190 mm brede 70 mm høje	
Hver gaffel kan justeres med 170 mm	
Vægt med batteri	560 kg
Vægt uden batteri	320 kg
Løftekapacitet	50 kg
Støjniveau	dB(A) 56





AL-Cargomobile 100

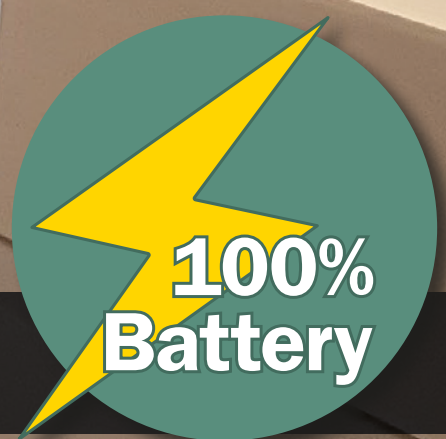

**100%
Battery**





AL-Cargomobile 100 udmærker sig ved at være en selvstændig vacuum løfter uden tilslutning til gaffeltruckens energi.

- De 4 stk. gelbatterier på hver 150 AH. sikrer en driftstid på en hel arbejdsdag under normal brug
- Opladetiden er ca. 5 timer
- Hæve/sænke funktion af masten sikrer en minimumshøjde på 2100 mm på armen, som derved giver en løftehøjde fra gulv til underkant sugekop på ca. 1200 mm
- Max højde på masten på 2650 mm sikrer en løftehøjde fra gulv til underkant sugekop på 1700 mm.
- Start /stop af anlægget foretages på fjernbetjening
- Op/ned af masten foretages på fjernbetjening
- Front panelet kan afmonteres så man kan skifte batterikassen på få minutter
- Udskiftelige gaffellommer indv. mål - 190 mm brede, 70 mm høje. Hver gaffel kan justeres med 170 mm
- Med vacuumpumpe, lamelpumpe oliesmurt samt vacuumløfteslange \varnothing 160 mm:
Giver en løftekap. på 100 kg med dba på 64
- Velegnet til tætte og tunge byrder

Tekniske data:

Totalhøjde	Max. 2650 mm
Totalhøjde	Min. 2100 mm
Bredde	1040 mm
Dybde	440 mm
Gaffellængde	1120 mm
Række arm, radius	2000 mm
Række arm, diameter	4000 mm
Arbejdsområde, rotation	360 grader
Gaffellommer indv. mål (Udskiftelige) - 190 mm brede 70 mm høje	
Hver gaffel kan justeres med 170 mm	
Vægt med batteri	560 kg
Vægt uden batteri	320 kg
Løftekapacitet	100 kg
Støjniveau	dB(A) 64

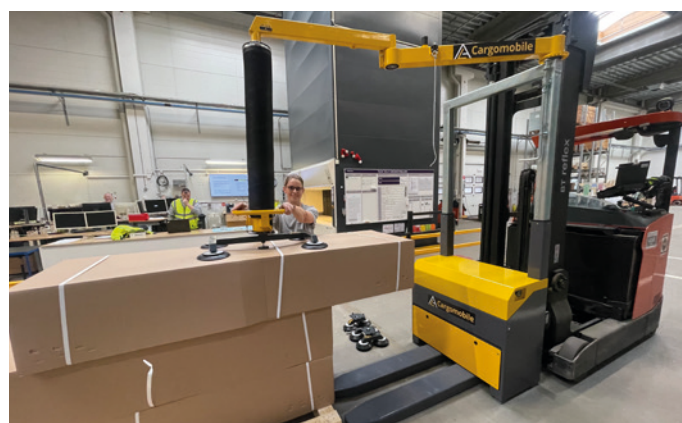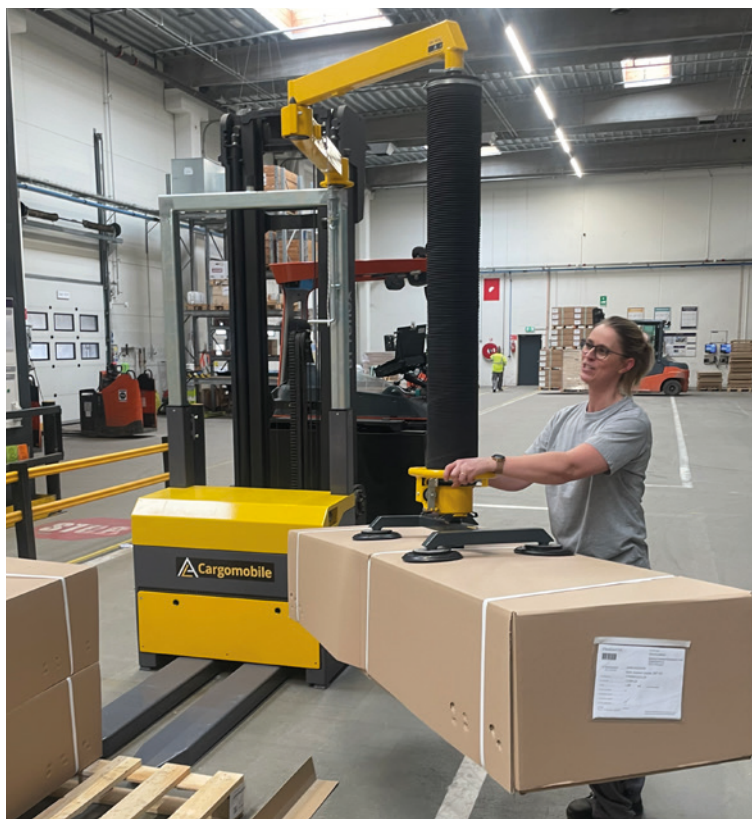



AL-HANDLING

+45 4089 4478

 www.al-handling.com

CVR 38680978

IT'S EASY

